

LOADRITE®


TOOTE ANDMELEHT

L5000

Rataslaaduri kaal



Uus rataslaaduri kaal Loadrite L5000 on murranguline lahendus puistematerjalide käitlemiseks. Tänu kaasaegsele ja kasutajasõbralikule liidesele, sisseehtatud ühenduvusele ning oma klassi parimale kaalumistäpsusele ja töökindlusele muudab L5000 puistematerjalide käitlemise haldamise lihtsamaks, ohutumaks ja tõhusamaks. Lisades sellele reaajas ülevaate ja täiustatud eTicketi funktsioonid, on L5000 parim valik mis tahes puistematerjalide käitlemiseks.

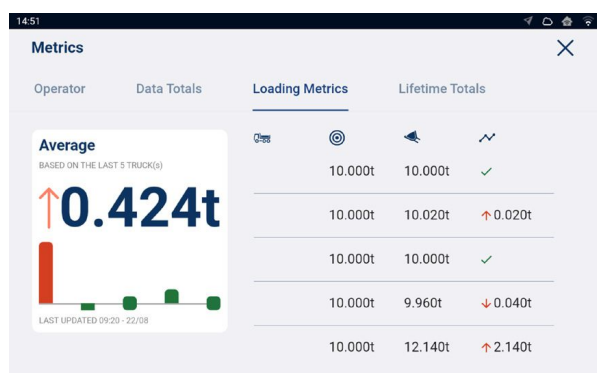

Tohutud eelised

Ülim täpsus

Uue põlvkonna laaduri kaalumissüsteem L5000 on kõige täpsem turul.

Suurem ekraan

7-tolline suure eraldusvõimega ekraan, mis on 40% suurem kui mudelil L3180.

10-punktiline mitme-puute juhtimine

10-punktiline mitme-puute juhtimine võimaldab teil ekraaniga kergesti ja intuiitselt suhelda.

E-kviitung ja trükitud kviitung

Toetab paberkandjale prinditud kviitungeid, mida teie kliendid eeldavad.

90-päevane tehinguajalugu

Salvestab kuni 90 päeva tehingud. Te ei vaja isegi interneti.

Mobiilne internetivalmidus

Ühenduge hõlpsasti, kasutades sisseehtatud sidefunktsioone, nagu mobiilside ja Wi-Fi.

Tegevuse visualiseerimine

Sisseehitatud GPS võimaldab laaduri liikumise kaugjälgimist. Tegevuse visualiseerimine.

Seadmesisesed tulemuslikkuse näitajad


Vaadake üle oma tulemuslikkuse ja jälgige igapäevaseid eesmärke. Toodang kokku, jaotus klientide, veokite, ostunumbrite jne järgi.

Andmete sünkroonimine üle õhu

Uuendage kontoris peanimikirja ja sünkroniseerige see iga laadijaga. Vähendage käsitsi uuendamise ja sisestuse vigu.

LG500 Loadrite Gateway – kviitung väravas

Kontaktivaba alternatiiv traditsioonilistele koormakviitungitele – „Kviitung väravas“ töövoog säästab aega ja parandab objekti ohutust, sest laadimiskviitung saadetakse otse laaduri kabiinist eemalolevasse printerisse, kust veokijuht saab lahkumisel selle paberkandjal koopia.*

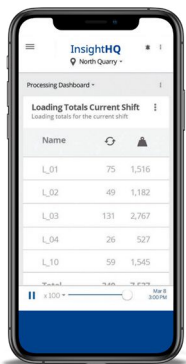

Valikulised tarvikud ja integratsioonid

InsightHQ

Sisseehitatud Wi-Fi ja GPSiga on L5000 InsightHQ-valmis. Saate toodangu ja tulemuslikkuse näitajad selgelt esitatud kujul lihtsal töölaual. Kohandatavate tehinguaruannete abil saate iga kliendi kohta nii kokkuvõtte kui ka tehingute üksikasjad. Saate vaadata reaajas varude seisu oma nutiseadmest igal pool ja igal ajal.

**Kabiini printer LP950**

Saate otse laadijast paberkandjale printitud tehingu-/kliendikviitungi.

Tehnilised andmed**Kaalumisfunktsioonid**

- Dünaamiline kaalumise koos pinnase kalde kompenseerimisega, kaalu eelvaade, jagatud kaalumise (nt veoauto ja haagis), sihtkaalurežiim, üle sihtmärgi hoiatus, nullimine, tühistamine, automaatne lisamine, automaatne kustutamine).

Andmete/näitajate funktsioonid

- 100 toodet, valikuliselt 2-suunaliselt sünkroonitud InsightHQ-ga
- 8 kasutaja määratletud andmeväljad kuni 1000 andmeühikuga, valikuliselt 2-suunaliselt sünkroonitud InsightHQ-ga
- Tulemusnäitajate aruandlus otse kabiinist

Ühendatud funktsioonid (valikulise InsightHQ-tellimusega)

- Wi-Fi-ühendus
- Asukoht ja läbitud vahemaa (GPSi kaudu)
- eTickets (e-postiga saadetavad laadimiskviitungid)
- Tootlikkuse näitajad (tonni/tunnis, tonni, veokite arv)
- Pilvest masinasse kahesuunaline toodete ja andmeloendite sünkroonimine
- Tootmise kaugseire ja varude jälgimine

Nõuded elektritoitele

Toitepinge 12 või 24 V sõiduki alalisvoolutoide
 Voolutarve 500 mA 12 V
 alalisvoolu korral, 300 mA 24 V alalisvoolu korral 20 mA ooterežiimis; 1 A max
 Toiteallika kaitse ISO16750

Füüsikalised andmed

Näidiku kaal 1,3 kg (2,9 naela) ilma klambrita
 Näidiku mõõtmed L 166 x P 270 x D 81 mm (6,5 x 10,6 x 3,2 tolli)
 Näidiku töötemperatuur -10 °C kuni 50 °C (14 °F kuni 122 °F)
 Keskkonnakaitse IP69K kaitstud rõhuandurid, IP67 kaitstud nurgaandurid, IP54 näidiku kaitse

**PARTNERI**

+371 2777 3663 | info@partneri.eu | www.partneri.eu