

LOADRITE®


GAMINIO DUOMENŲ LAPAS

L5000

Ratinių krautuvų svarstyklės



Naujosios "Loadrite L5000" ratinių krautuvų svarstyklės iš esmės keičia birių medžiagų tvarkymo procesą. Dėl šiuolaikiškos, lengvai naudojamos sąsajos, integruoto ryšio ir išskirtinio svėrimo tikslumo bei patikimumo L5000 palengvina birių medžiagų tvarkymą, didina jo saugumą ir efektyvumą. Papildomos tiesioginės įžvalgos ir supaprastintos elektroninės bilietai ("eTicket") funkcijos paverčia L5000 geriausiu pasirinkimu bet kuriai birių medžiagų tvarkymo operacijai.

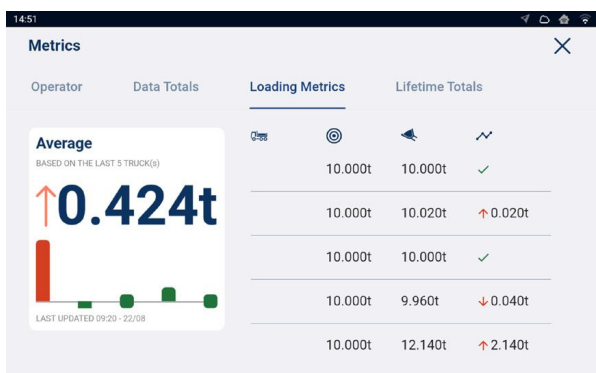

Labai didelė nauda

Išskirtinis tikslumas

Naujos kartos L5000 krautuvų svėrimo sistema yra tiksliausia rinkoje.

Didesnis ekranas

7 colių didelės raiškos ekranas, 40 proc. didesnis nei L3180.

10 taškų jutiklinis valdymas

Dėl 10 taškų jutiklinio valdymo sistemos ekranas valdomas lengvai ir intuityviai.

Elektroninis ir spausdintas bilietas

Palaikomas spausdintų bilietai išdavimas, jei klientai pageidauja popierinės versijos.

90 dienų operacijų istorija

Išsaugoma iki 90 dienų operacijų. Net nereikia interneto ryšio.

Paruošta mobiliam internetui

Integruotos ryšio funkcijos, tokios kaip mobilusis ryšys ir "Wi-Fi", supaprastina prisijungimą.

Veiklos vizualizavimas

Integruota GPS sistema leidžia nuotoliniu būdu stebėti krautuvo judėjimą. Veiklos vizualizavimas.

Našumo rodikliai įrenginyje


Peržiūrimas asmeninis našumas ir stebimi kasdieniai tikslai. Bendra produkcija, suskirstyta pagal klientus, sunkvežimius, pirkimo numerius ir pan.

Duomenų sinchronizavimas nuotoliniu būdu

Pagrindinis sąrašas atnaujinamas biure ir sinchronizuojamas su kiekvienu krautuvu. Sumažinama rankinio atnaujinimo ir įvedimo klaidų rizika.

"LG500 Loadrite" vartų sistema su bilietų spausdinimu prie išvažiavimo

Bekontaktė alternatyva įprastiems pakrovimo bilietams – bilieto spausdinimo prie išvažiavimo sistema (angl. "Ticket at Gate") taupo laiką ir didina aikštelės saugumą, nes pakrovimo bilietas siunčiamas tiesiai iš krautuvo kabinos į nuotolinį spausdintuvą, iš kurio išvykdamas sunkvežimio vairuotojas gali pasiimti popierinę jo kopiją.*

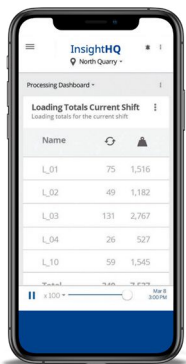**Papildomi priedai ir integracijos****InsightHQ**

Dėl integruoto "Wi-Fi" ryšio ir GPS sistemos, L5000 yra paruoštas naudoti su "InsightHQ". Gamybos ir našumo rodikliai aiškiai pateikiami paprastoje informacinėje suvestinėje. Pritaikomose operacijų ataskaitose galima gauti tiek apibendrintus, tiek išsamius duomenis apie kiekvieną klientą. Atsargų kiekį realiuoju laiku galima pasiekti bet kur ir bet kada iš išmaniojo įrenginio.

**LP950 kabinos spausdintuvas**

Popierinė ataskaita arba kliento kvitas spausdinami tiesiai krautuve.

Specifikacijos**Svėrimo funkcijos**

• Dinaminis svėrimas su nuolydžio kompensavimu. Išankstinė svorio peržiūra, dalinis svėrimas (pvz., vilkikas ir priekaba). Svėrimo iki numatytos ribos režimas, įspėjimas apie viršytą ribą, nulinimo funkcija, atšaukimas, automatinis pridėjimas, automatinis išvalymas).

Duomenų ir rodiklių funkcijos

- 100 gaminių, galima dvikryptė sinchronizacija su "InsightHQ"
- 8 naudotojo apibrėžti duomenų laukai – iki 1000 duomenų įrašų, galima dvikryptė sinchronizacija su "InsightHQ"
- KPI ataskaitos kabinoje

Ryšio funkcijos (su papildomu "InsightHQ" prenumeratos planu)

- "Wi-Fi" ryšys
- Vieta ir nuvažiuotas atstumas (naudojant GPS)
- Elektroniniai bilietai (pakrovimo bilietų siuntimas el. paštu)
- Našumo rodikliai (t/h, tonų skaičius, sunkvežimių skaičius)
- Dvikryptė gaminių ir duomenų sąrašų sinchronizacija tarp debesies ir krautuvo
- Nuotolinis gamybos stebėjimas ir atsargų sekimas

Maitinimo reikalavimai

Maitinimo įtampa 12 V arba 24 V nuolatinės srovės tiekimas į transporto priemonę
 12 V arba 24 V nuolatinės srovės tiekimas į transporto priemonę
 Srovės sąnaudos 500 mA esant 12 V nuolatinei srovei, 300 mA esant 24 V nuolatinei srovei; budėjimo režimu – 20 mA; didžiausia – 1 A
 Apsauga nuo įtampos svyravimų ISO16750

Fizinės charakteristikos

Indikatoriaus svoris 1,3 kg (2,9 lbs) be laikiklio
 Indikatoriaus matmenys
 Plotis – 166 mm, ilgis – 270 mm, gylis – 81 mm (6,5 × 10,6 × 3,2 in)
 Apsauga nuo aplinkos poveikio Nuo -10 °C iki 50 °C (nuo 14 °F iki 122 °F)
 Aplinkos apsauga Slėgio keitiklių apsauga – IP69K,
 Kampo jutiklių apsauga – IP67, indikatoriaus apsauga – IP54

**PARTNERI**

+371 2777 3663 | info@partneri.eu | www.partneri.eu