

Loadrite X2350

Ekskavaatori kasuliku koormuse haldamise süsteemid



- Optimeerige laadimist, jälgige tootlikkust ja vältige ülekoormust
- Parandage tootlikkust ja suurendage kasumit, jälgides kopatäie täpsusega kasulikku koormust
- Vähendage materjalide vedamis kulusid ja -tsükleid

Optimeerige iga kopatäit ja veoauto koormat maksimaalse kasumi saamiseks.

Pole oluline, kas pooltäis või pooltühi – kui teie veoautod ei vea optimaalset koormust, siis tõenäoliselt te raiskate raha. Kui teie ekskavaatoril on X2350, teate täpselt, kui palju materjali on veoautosse laaditud.

Funktsioonid

- Maksimeerige kasumit, vältides materjali topelt käitlemist ja ülekoormusest tulenevaid trahve, laadige veoautod alati esimesel korral maksimaalselt täis.
- Jälgige, et veoautod oleksid nõuetekohaselt koormatud enne kaalumist või kaugprojektide korral ilma kaalumata.
- Suurepärane kaalumise tulemuslikkus ekskavaatori tööd häirimata.
- Lihtne ja hõlpsasti kasutatav andmehaldus, mis pakub erinevaid võrgupõhiseid või -väliseid aruandlusvõimalusi.
- Parandage operaatori täpsust ja tõhusust iga päev kabiinis olevate tulemuslikkuse näitajatega, et võrrelda tulemusi eelmise, keskmise ja parima vahetusega.

Täiendavad omadused

- Seirake oma tegevuse tulemuslikkust ja jälgige üksikuid töid, veoautosid, kliente ja tooteid.
- Vähendage tsükliägu ja veokulusid, sest veoautod ei ole enam kunagi alakoormatud.
- Toetab kuni nelja eraldi kinnitust, mis tagab järjepideva täpsuse sõltumata kopast või rakendusest.
- Tõhususe tagamiseks loodud näidik võimaldab kiiret ja lihtsat andmete sisestamist minimaalsete vigadega.

LOADRITE®

SPETSIFIKATSIOON

Valikulised tarvikud ja integratsioonid



InsightHQ

Kaalude ühendamine InsightHQ-ga koondab kogu teie karjääride tootlikkust käsitleva teabe ühele hõlpsasti kasutatavale töölauale, mis võimaldab teie meeskonnal näha eesmärkide saavutamist. Saate koguda oma konveierilintide, laadurite, ekskavaatorite, veoautode ja muude seadmete tootlikkuse andmed ühte kohta ning pääseda neile juurde oma lauaarvutist või nutiseadmest igal pool ja igal ajal.

Loadrite Smart Haul


Integreerige Loadrite Smart Hauliga, et jälgida koormate/vedude tootlikkust ja kulgemist, et tagada eesmärkide saavutamine. Loadrite Smart Haul ühendab ekskavaatori kaalult saadavad kasuliku koormuse andmed vedude jälgimise ja pilvepõhise aruandlusega, et tuvastada võimalused materjali kiiremaks ja tõhusamaks liigutamiseks.

Printer: LP930/950


Printige tehingu-/kliendikviitung otse masinast paberkandjale.



Vastupidav kaalumine rohkemates tingimustes



Kohandatav kaalumistsoon



Dünaamiline kaalumine




Pöörlemisel/pöörlemisel kaalumine



Kalde/nõlva kompenseerimine



Kopa nurga kompenseerimine

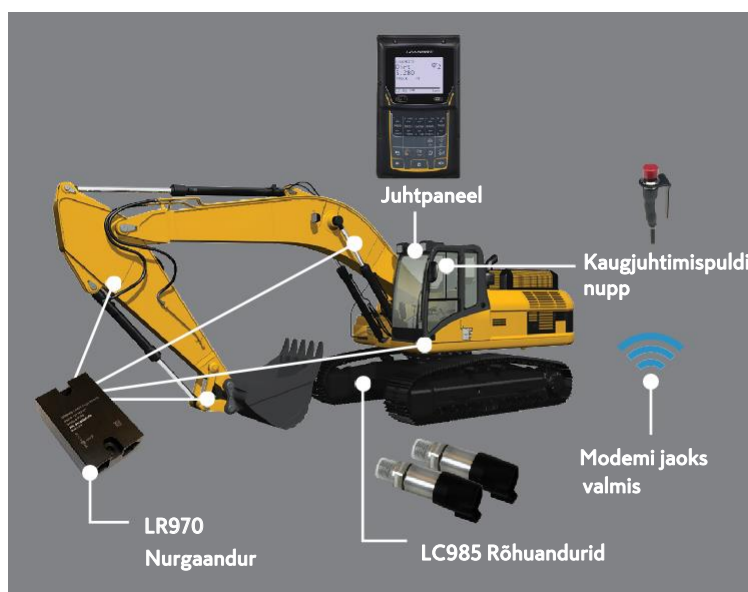

Tehnilised andmed

Kaalumisfunktsioonid

- Dünaamiline kaalumine koos pinnase kalde ja pöörde kompenseerimisega, jagatud kaalumine (nt veoauto ja haagis), sihtkaalurežiim, kopa ülekoormuse hoiatus, nullimine, tühistamine, automaatne lisamine, automaatne kustutamine, neli toetatud tarvikut. Andmete/näitajate funktsioonid.
- Andmeväljad kuni 20 toote jaoks, kokkuvõtlikud kogusummad, täpsed kogusummad ja kopatäite arv, lisaks 3 kasutaja poolt määratud andmevälja, milles igaüks võib olla kuni 1200 ühikut.
- 20 operaatori sisselogimine ja tulemusnäitajate aruandlus otse kabiinist.

Nõuded elektritoitele

Toitepinge 12 kuni 32 V DC
Voolukulu 160 mA tüüpiline, 350 mA max.
Toiteallika kaitse max 3 A koos printeriga LP950. Sõiduki toiteallika lühiajaline summutamine ületab SAE spetsifikatsioonid mootorsõidukite alalisvoolu toiteallika lühiajalise summutamise jaoks.

Füüsikalised andmed

Näidiku kaal 1,5 kg (3,3 lbs)
Näidiku mõõtmed L 145 x P 240 x S110 mm
Keskkonnakaitse P69K kaitstud rõhuandurid, IP67 kaitstud nurgaandurid, IP54 näidiku kaitse.



PARTNERI

+371 2777 3663 | info@partneri.eu | www.partneri.eu

LOADRITE®